

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,  
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ»  
(ФБУ «РОСТЕСТ – МОСКВА»)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора  
ФБУ «Ростест-Москва»

Е.В. Морин

«31» мая 2017 г.



Государственная система обеспечения единства измерений

МОДУЛИ ПРИЕМА СИГНАЛА ТОЧНОГО ВРЕМЕНИ «DF01»

Методика поверки

МП-РТ-2215-2015  
ЛАМТ.426472.002  
с Изменением № 1

г. Москва  
2017 г.

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящая методика распространяется на модули приема сигнала точного времени «DF01» далее – модули «DF01»), выпускаемые ЗАО «Вабтэк» г. Санкт-Петербург, и устанавливает порядок и объем их первичной и периодической поверки.

Интервал между поверками – 2 года.

## 1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта методики	Проведение операции при	
		первичной поверке	периодической поверке
1 Внешний осмотр	5.1	да	да
2 Опробование	5.2	да	да
3 Определение метрологических характеристик	5.3	да	да
3.1 Определение абсолютной погрешности привязки выходного сигнала 1 Гц (1PPS) выдаваемого по интерфейсу «RS-422/PPS» к шкале времени UTC(SU)	5.3.1	да	да
3.2 Определение абсолютной погрешности привязки выходного сигнала 1 Гц выдаваемого по интерфейсу «RS-232/PPS» (1PPS) к шкале времени UTC(SU)	5.3.2	да	да
3.3 Определение абсолютной погрешности хода внутренних часов в автономном режиме за 24 часа	5.3.3	да	да

(Измененная редакция, Изм. № 1)

## 2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

При проведении поверки должны применяться средства поверки, указанные в таблице 2.

Таблица 2

Наименование рабочих эталонов и вспомогательных средств измерений	Основные технические характеристики	
	пределы измерения	Класс, разряд, погрешность
Аппаратура высокоточного сличения шкал времени	1 Гц	± 50 нс
Частотомер универсальный CNT-90 XL	От минус 5 нс до $10^6$ с	± 200 нс
Осциллограф цифровой Agilent MSO6104A	Коэффициент отклонения от 1 мВ/дел до 5 В/дел (1 МОм) Коэффициент развертки от 0,5 нс/дел. до 50 с/дел. Минимальная длительность импульса 5 нс.	Погрешность коэффициента отклонения по вертикали ± 0,2 %; погрешность коэффициента развертки ± 0,0015 %

Счетчик-измеритель показатель качества электрической энергии многофункциональный «BINOM337»	1 Гц	$\pm 5$ мкс
Генератор сигналов сложной формы AFG3252 Госреестр 32620-06	Длительность фронта/спада сигнала в прямоугольной форме	$\pm 2,5$ нс

(Измененная редакция, Изм. № 1)

Примечания:

1. Вместо указанных в таблице средств поверки разрешается применять другие аналогичные средства измерения, обеспечивающие измерения соответствующих параметров с требуемой точностью.

2. Применяемые средства поверки должны быть исправны, иметь свидетельства (отметки в формулярах или паспортах) о поверке с неистёкшим сроком действия и при необходимости аттестованы в качестве эталонов единиц величин.

(Измененная редакция, Изм. № 1)

### 3 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1 При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.019-80.

3.2 Во избежание несчастного случая и для предупреждения повреждения модуля и поверочного оборудования необходимо обеспечить выполнение следующих требований:

- запрещается производить подсоединение кабелей к контактам модуля или отсоединение от них, когда имеется напряжение на входе модуля;
- запрещается работать с модулем при обнаружении его явного повреждения.

### 4 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

4.1 При проведении поверки должны быть соблюдены следующие условия:

- температура окружающего воздуха, °C  $20 \pm 5$ ;
- относительная влажность воздуха, %  $65 \pm 15$ ;
- атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)  $100 \pm 4$  ( $750 \pm 30$ );
- напряжение питающей сети, В  $220 \pm 4,4$ ;
- частота питающей сети, Гц  $50 \pm 0,5$ .

4.2 Перед проведением поверки необходимо выполнить следующие подготовительные работы:

Подготовку модуля «DF01» и оборудования, перечисленного в таблице 2, проводят в соответствии с требованиями, изложенными в соответствующих эксплуатационных документах.

Используемые при поверке рабочие эталоны и вспомогательные средства измерений должны быть исправны и поверены в установленном порядке.

### 5 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

#### 5.1 Внешний осмотр

При проведении внешнего осмотра должны быть проверены:

- комплектность модуля;
- отсутствие видимых механических повреждений, влияющих на работоспособность модуля;

- наличие и прочность крепления органов управления и коммутации, четкость фиксации их положений;
- чистота гнезд, разъемов и клемм;
- состояние соединительных кабелей, переходов;
- четкость маркировок.

В поверку «DF01» должен поступать опломбированным заводом изготовителем.

Модули, имеющие дефекты, к испытаниям не допускаются.

## **5.2 Опробование**

Опробование модуля осуществлять с помощью персонального компьютера, на котором должна быть установлена программа «Hyper Terminal» (входит в состав ОС «WINDOWS»).

Проверка питания модуля производится в следующем порядке:

- соблюдая полярность, подключить к разъему «12 В» модуля источник питания 12 В. После подачи питания должен загореться индикатор «POWER». Отключить источник питания;
- подать питание 12 В на модуль через разъем «RS-422/PPS». После подачи питания должен загореться индикатор «POWER».

Проверка работоспособности модуля производится в следующем порядке:

- a) Подключить интерфейсный кабель к разъему «RS-232/PPS» модуля «DF01» и разъему СОМ-порта персонального компьютера (далее ПК);
- б) На ПК запустить программу ‘Hyper Terminal’ и настроить СОМ-порт ПК на скорость обмена 9600 бит/с, формат символа 8N1 (8 бит данных, один стоп-бит, без контроля четности);
- в) Установить antennу в месте, обеспечивающем устойчивый прием сигналов навигационных спутников, и подключить antennу к модулю;
- г) Подключить модуль к источнику питания;
- д) Убедиться, что в окне программы «Hyper Terminal» начали появляться строки с сообщениями;
- е) В течение промежутка времени (до 5 мин) убедиться, что начался прием достоверных данных со спутников. Начало приема можно установить визуально по миганию индикатора «PPS» с периодом 1 с и изменению в строке \$GPRMC символа «V» на символ «A» (в примере, приведенном ниже, символ «A» выделен и подчеркнут в тексте): \$GPRMC,052352.00,A,6001.8090,N,03024.9664,E,00.00,288.3,130712,,A\*54
- ж) Осциллографом цифровым Agilent MSO6104A проверить наличие сигналов на разъеме XP1 интерфейса «RS-422/PPS» контакты 2, 3, 4, 5 и на разъеме XP3 интерфейса «RS-232/PPS», контакты 1, 3.

**Результаты поверки считаются удовлетворительными, если в строке «\$GPRMC» символ «V» изменился на символ «A», а индикатор «PPS» мигает с периодом 1 с.**

## **5.3 Определение метрологических характеристик**

### **5.3.1 Определение абсолютной погрешности привязки выходного сигнала 1 Гц (1 PPS) выдаваемого модулем по интерфейсу RS-422/PPS, к шкале времени UTC(SU)**

Собрать схему согласно рисунку 1.

Произвести настройку частотомера универсального CNT-90XL в соответствии с руководством пользователя.

Установить режим измерения интервалов, фронты входов А и В положительные, сопротивление входов А и В 1 МОм, подключив к входам сопротивления 1 кОм, установить порог срабатывания ручной и уровня положительные 1 В.

модули приема сигнала точного времени «DF01»

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ МП РТ 2215-2010 с изменениями № 1

Присоединить кабелем контакты разъема «RS-422/PPS» модуля «DF01» к входу *B* частотомера CNT-90 XL. Соединить выход «1Гц» синхронизирующего приемника с входом *A* частотомера CNT-90 XL. Если результаты измерений близки к 1 с, поменять входы CNT-90 и знак погрешности.

Зафиксировать результаты ежесекундных сличений  $dT(i)$  (на *i*-ый момент времени измерений) шкалы времени, формируемой «DF01» и шкалы времени аппаратуры высокоточного сличения шкал времени (ABC), синхронизированной со шкалой времени UTC(SU).

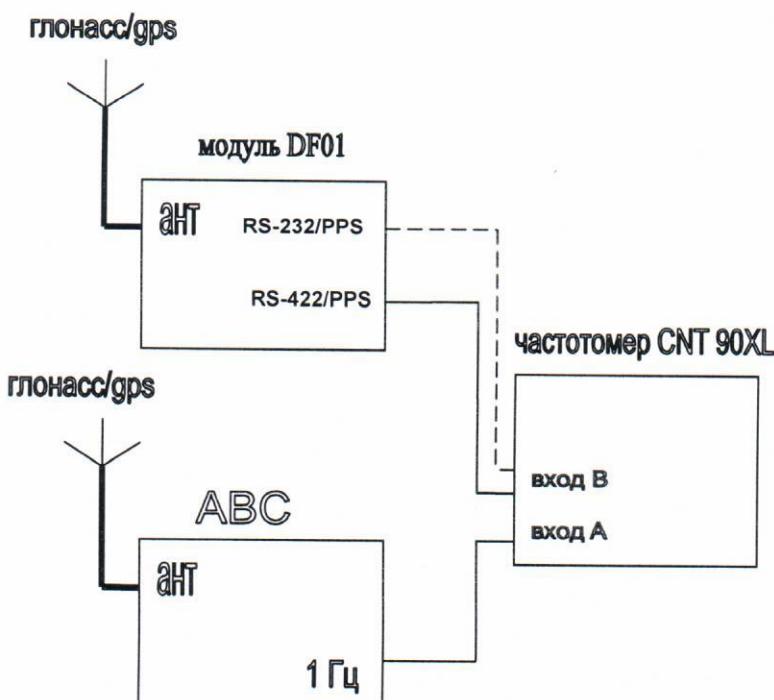


Рисунок 1

Провести не менее *N* измерений (*N* > 30) и определить систематическую погрешность и среднеквадратическое отклонение по формулам (1) ÷ (3):

$$\Delta T(j) = T_j - \text{Тэталонное} \quad , \quad (1)$$

$$dT = \frac{\sum_{j=1}^N \Delta T(j)}{N} \quad , \quad (2)$$

где Тэталонное – значение шкалы времени в *j*-ый момент времени, полученное от рабочего эталона времени – ABC, нс;

$T_j$  – значение шкалы времени «DF01» в *j*-ый момент времени, нс;

На частотомере будут отображаться только  $\Delta T(j)$

*N* – количество измерений.

$$\sum_{j=1}^N \left( \frac{T(j) - dT}{N - 1} \right)^2 \quad , \quad (3)$$

Определить абсолютную погрешность формирования шкалы времени, выдаваемой потребителям, по отношению к шкале времени UTC(SU) по формуле (4):

$$\Delta T = dT + 2\sigma_T \quad (4)$$

При числе измерений 30 и доверительной вероятности  $P = 0,95$

**Результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной погрешности формирования шкалы времени, выдаваемой потребителям по интерфейсу RS-422/PPS модуля «DF01», относительно шкалы времени UTC(SU) с любой штатной антенной, находятся в пределах  $\pm 1$  мкс.**

### **5.3.2 Определение абсолютной погрешности привязки выходного сигнала 1 Гц (1 PPS), выдаваемого модулем по интерфейсу RS-232/PPS, к шкале времени UTC(SU)**

Для определения абсолютной погрешности привязки выходного сигнала 1 Гц (1 PPS), выдаваемого по интерфейсу RS-232/PPS, к шкале времени UTC(SU) собрать схему аналогичную рисунку 1 и присоединить кабелем контакты разъема «RS-422/PPS» модуля «DF01» к входу частотомера CNT-90XL.

Установить режим измерения интервалов, фронты входа А - положительные, фронты входа В – отрицательные, сопротивление входов А и В 1 МОм, подключив к входам сопротивления 1 кОм, установить порог срабатывания ручной и уровня положительные 1 В.

Произвести измерения аналогичные 5.3.1 для интерфейса RS-232/PPS модуля «DF01».

**Результаты поверки считать положительными, если значения абсолютной погрешности формирования шкалы времени, выдаваемой потребителям по интерфейсу RS-232/PPS модуля «DF01», относительно шкалы времени UTC(SU) с любой штатной антенной, находятся в пределах  $\pm 5$  мкс.**

### **5.3.3 Определение абсолютной погрешности хода внутренних часов в автономном режиме за 24 часа**

Подать постоянное напряжение в диапазоне от 5 до 12 VDC на «DF01». Подключить antennу GPS/GLONASS. Получить достоверный сигнала ГНСС на «DF01» (начинает моргать светодиод PPS). Отключить antennу от «DF01».

Собрать схему в соответствии с рисунком 2.

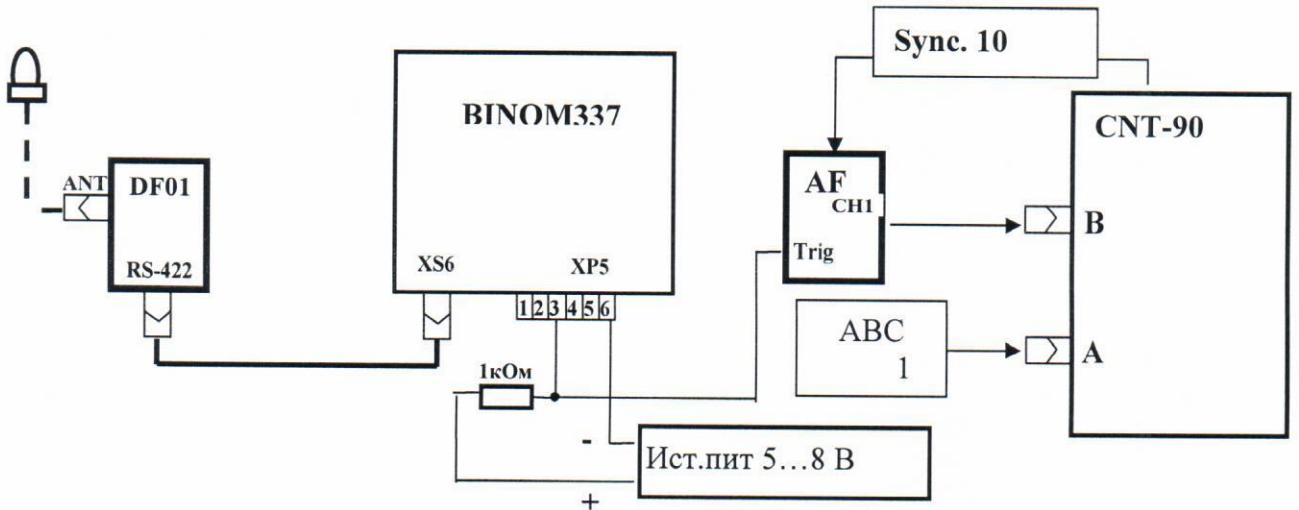


Рисунок 2

Соединить выход RS-422 DF01 с входом «Conf» счетчика «BINOM3» по приведенной ниже схеме:

DF01 RS-422 / PPS (XP1)		BINOM3 RS-485 / 422 (XS6)	
	1	1	
PPS-A	2	2	A-422
PPS-B	3	3	B-422
TX-A	4	4	A-485
TX-B	5	5	B-485
	6	6	

#### Схема подключения «BINOM3» с «DF01»

Сконфигурировать счетчик «BINOM337» для работы в режиме проверки часов модуля «DF01».

Требования к «BINOM337»:

- версия программного обеспечения не ниже 1.01.02.09,
- конфигурация – стандартная заводская.

Для настройки режима проверки часов модуля «DF01» нужно произвести корректировку файла «config.xml» счетчика «BINOM337» следующим образом:

- извлечь SD-карту из «BINOM337» и сделать ее резервную копию;
- открыть (при помощи любого текстового редактора на ПК) файл «config.xml» на SD-карте;
- произвести корректировку файла в соответствии с приведенным примером (изменяемые теги выделены **жирным шрифтом**):

а) в тег GPS добавить тег DFWatchTest. Значение тега должно быть равно 1:  
**<GPS>**

```

<Protocol>NMEA</Protocol>
<Device>UART2</Device>
<BaudRate>9600</BaudRate>
<DFWatchTest>1</DFWatchTest>

```

**</GPS>**

б) установить значение тега PPS\_source, вложенного в тег RealTime, равным GPS:  
<RealTime>

...  
<PPS\_source>GPS</PPS\_source>  
...  
</RealTime>

После проведения измерений, вернуть конфигурацию «BINOM337» в исходное состояние.

Настроить генератор AFG на режим формирования импульсов:

- канал: CH1
- период: 10 с.
- режим работы: Пачка импульсов.
- количество импульсов: 9
- триггер: внешний.

Настроить частотомер:

- установить режим измерения интервалов, фронты входа А и В положительные, установить порог срабатывания соответствующим половинам входных импульсов;
- включить функцию Smart Time Interval. on;
- установить на частотомере количество измерений равным 86400: Setting-Stat-no of samples;
- запустить измерения.

**Результаты испытаний считаются удовлетворительными, если абсолютная погрешность хода внутренних часов в автономном режиме за 24 часа не более ± 500 мс.**

(Измененная редакция, Изм. № 1)

## 6 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

6.1 Результаты измерений, полученные в процессе поверки, заносят в протокол произвольной формы.

6.2 Результаты поверки модуля «DF01» удостоверяются знаком поверки, и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте модуля, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки.

6.3 При отрицательных результатах поверки, выявленных при внешнем осмотре, опробовании или выполнении операций поверки, выдается извещение о непригодности в соответствии с приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации № 1815 от 02.07.2015.

Начальник лаборатории № 441  
ФБУ «Ростест-Москва»

С. Э. Баринов

Зам. начальника лаборатории № 441  
ФБУ «Ростест-Москва»

С.В. Подколзин